



**MENEGOTTI**  
máquinas e equipamentos

FORTE COMO  
CONCRETO

## Misturador Forçado MFM-200

*Forced-action Concrete Mixer MFM-200*  
Mezclador Forzado MFM-200



**> Painel elétrico para acionamento incluso.**

*Electric control panel included.*  
Tablero eléctrico para accionamiento adjunto.

**> Pás fabricadas em chapa lisa de aço carbono ASTM A36/SAE 1045.**

*Blades manufactured in flat ASTM A36/SAE 1045 carbon steel plate.*  
Palas fabricadas en plancha lisa acero carbono ASTM A36/SAE 1045.

**> Entrada livre de material com grade proteção.**

*Free material entry with protection grill.*  
Entrada livre de material con enrejado de protección.

Equipamento para produção de concreto tipo forçado. Possui sistema de pás fixas ao eixo central, com movimento somente ao redor deste. Entrada livre de material com grade de proteção. As pás são fabricadas em chapa lisa de aço carbono ASTM A36/SAE 1045. Sistema engrenado por caixa de redução de engrenagens, posto abaixo do misturador.

Equipment for forced type concrete production supplied with central shaft fixed blade system, with movement just being revolved around this. Free material entry with protection grill. The blades are manufactured in flat ASTM A36/SAE 1045 carbon steel plate. Gear system using reduction gearbox, placed below mixer.

Equipo para producción de concreto tipo forzado. Posee sistema de palas fijadas al eje central, con movimiento solamente alrededor de este. Entrada libre de material con enrejado de protección. Las palas son fabricadas en plancha lisa acero carbono ASTM A36/SAE 1045. Sistema engranado por caja de reducción de engranajes, colocado abajo del mezclador.

## Dados técnicos

Technical data | Datos técnicos

### Peso da máquina

Machine weight | Peso de la máquina

580 kg

### Potência do motor

Motor power | Potencia del motor

7,5 cv

### Capacidade máxima de produção de concreto por ciclo

Maximum concrete production capacity per cycle | Capacidad máxima de producción de concreto por ciclo

0,2 m<sup>3</sup> ou 450 kg<sup>1)</sup>  
0.2 m<sup>3</sup> or 450 kg<sup>1)</sup> | 0,2 m<sup>3</sup> o 450 kg<sup>1)</sup>

### Tensão de trabalho


Voltage | Tensión de trabajo

220 ou 380 V<sup>2)</sup>  
200 or 380 V<sup>2)</sup> | 220 o 380 V<sup>2)</sup>

Nota | Note | Nota:

1) O valor que atingir primeiro. | Whichever value is reached first. | El valor que alcance por primero.


2) Equipamento produzido conforme a tensão de trabalho do cliente. | The equipment is produced according to customer's voltage. | El equipo es producido conforme la tensión de trabajo del cliente.

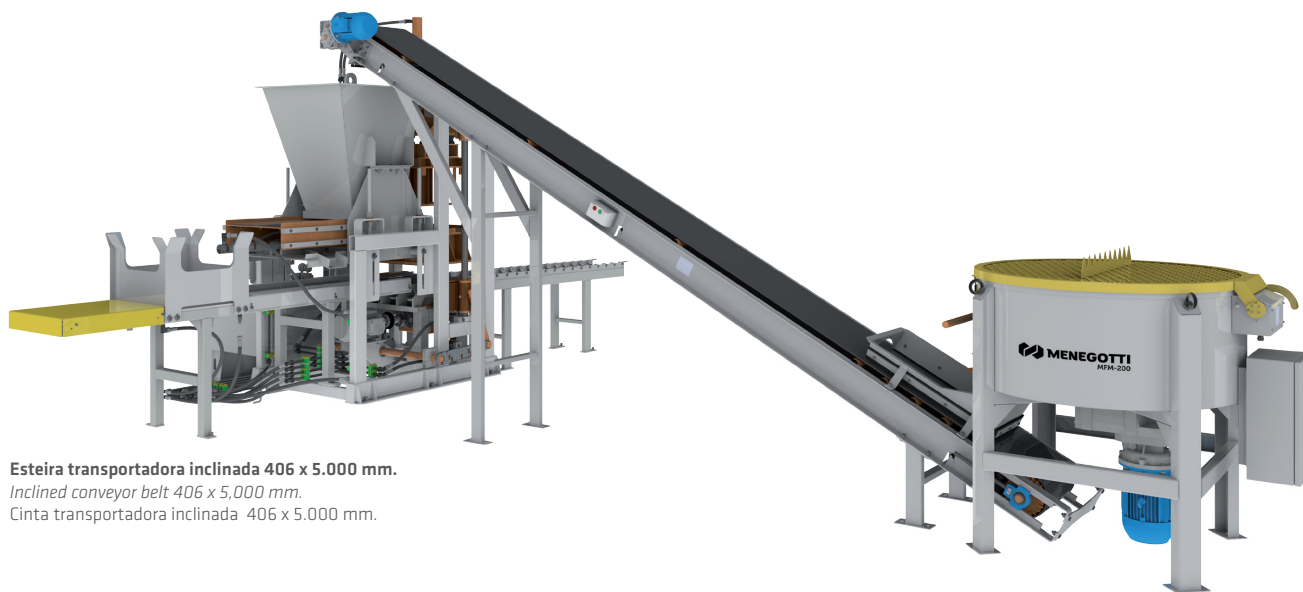

Esteira transportadora inclinada 406 x 5.000 mm.

Inclined conveyor belt 406 x 5,000 mm.

Cinta transportadora inclinada 406 x 5.000 mm.

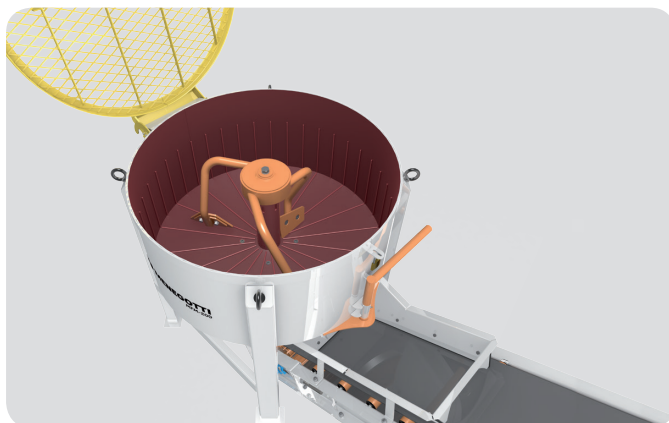

Vista do sistema de pás.

Spade system view.

Visión del sistema de palas.



Abertura e fechamento da comporta manual.

Manual opening and closing of discharge gate.

Abertura y cierre de la compuerta manual.